

SECCIÓN 501-05 Vestidura y adornos interiores

APLICACIÓN DEL VEHÍCULO: Windstar

CONTENIDO	PÁGINA
DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO	
Acabados interiores	501-05-2
DESMONTAJE E INSTALACIÓN	
Tablero —Cuarto trasero	501-05-15
Tablero —Manija de puerta deslizable.....	501-05-7
Tablero —Pilar B inferior	501-05-13
Tablero —Pilar B Superior.....	501-05-8
Tablero —Pilar C superior	501-05-10
Tablero —Pilar D superior	501-05-11
Tablero —Puerta de compuerta levadiza.....	501-05-6
Tablero —Puerta delantera	501-05-2
Tablero —Puerta deslizante	501-05-4
Toldo interior	501-05-17
ESPECIFICACIONES	501-05-26

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Acabados interiores

La vestidura interior consta de los siguientes componentes:

- paneles de vestidura de la puerta delantera
- toldo interior
- panel de vestidura de la compuerta levadiza
- moldura de guarnición de la compuerta levadiza
- paneles de vestidura de los pilares B (superior e inferior)
- cubierta de acceso al espejo
- paneles de vestidura de los cuartos

- placas de rozamiento
- paneles de vestidura de la manija de la puerta deslizante
- paneles de vestidura de la puerta deslizante
- viseras contra sol
- paneles de vestidura del pilar C superior
- paneles de vestidura del pilar D superior
- molduras laterales de guarnición del parabrisas



Muchos de los paneles interiores de vestidura llevan sujetadores ocultos. Tenga cuidado al desmontar o instalar paneles nuevos interiores de vestidura para evitar daño al componente.


DESMONTAJE E INSTALACIÓN

Tablero —Puerta delantera


Desmontaje

1. Desconecte el cable a tierra de la batería. Para más información refiérase a [Sección 414-01](#).
2. Retire el interruptor de control del regulador de la ventanilla (14529).
3. Desmonte el escudo de la manija de la puerta.

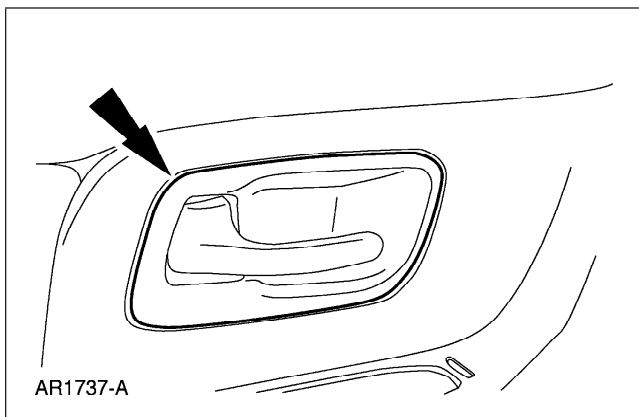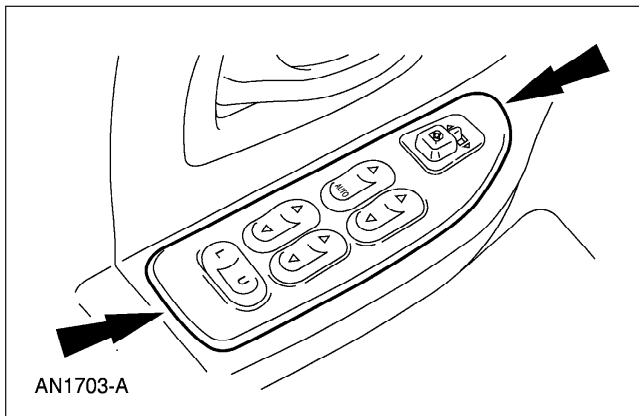


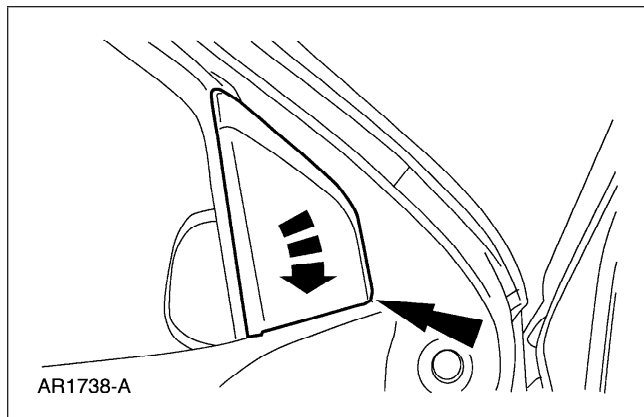DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

4. Desmonte la cubierta de acceso del espejo.

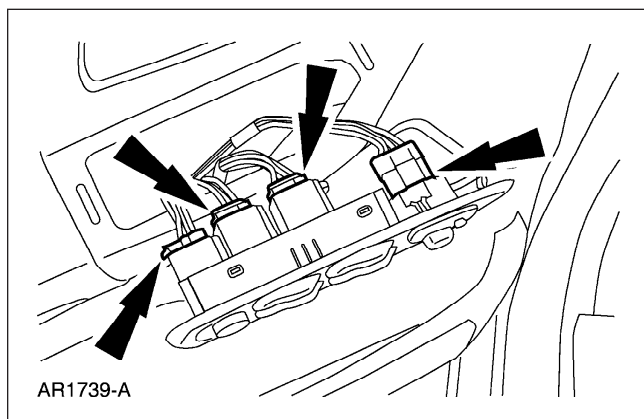


5. Desconecte los conectores eléctricos.

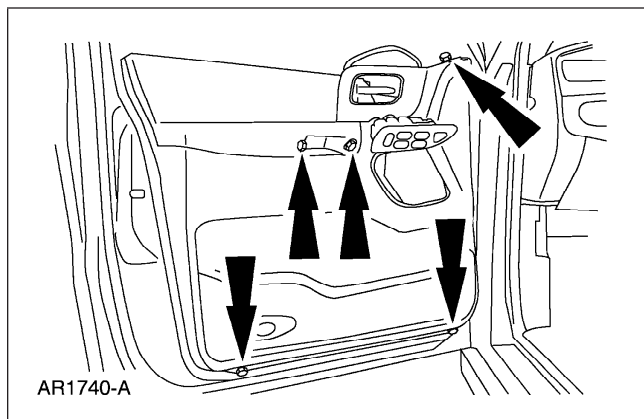

6. Quite los tornillos del panel de vestidura de la puerta delantera.

7. Retire el panel de vestidura de la puerta delantera (23942).

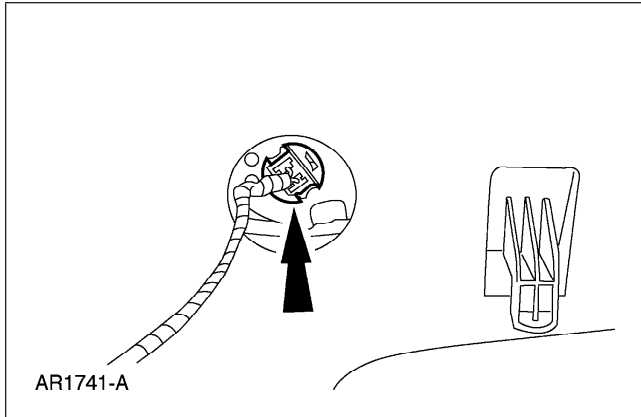DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)


8. Desmonte la luz de cortesía, si así está equipado.

Instalación


1. **NOTA:** Asegúrese de que los cables del interruptor de control del regulador de la ventana no salgan a través de la parrilla de la bocina o que impidan el funcionamiento del mecanismo de la puerta.

NOTA: Inspeccione los broches retenedores del escudo de la manija de la puerta para ver si hay daño y si la alineación es correcta antes de instalar el panel de la vestidura de la puerta delantera.


Para la instalación, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.

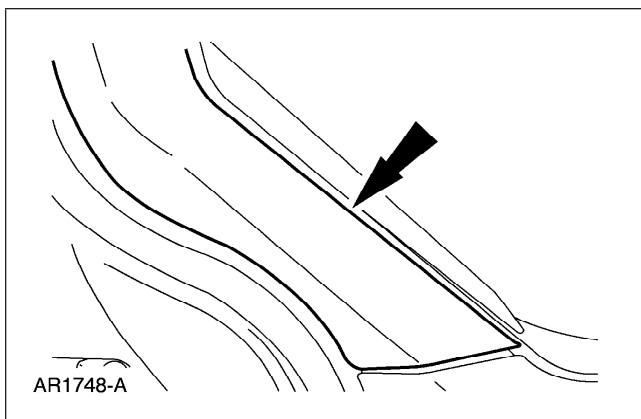Tablero —Puerta deslizante**Desmontaje**


1. Desmonte la moldura superior de guarnición.

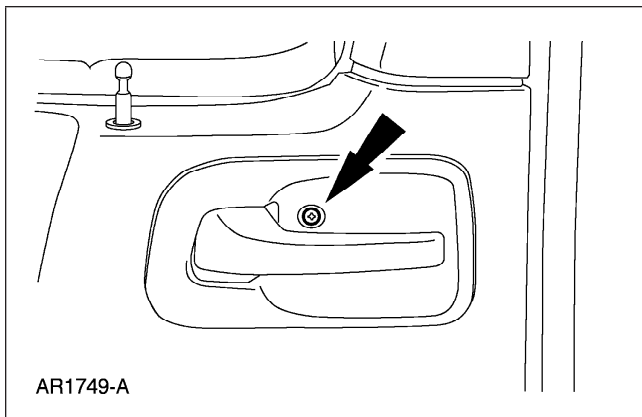DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

2. Quite el tornillo del escudo de la manija de la puerta.

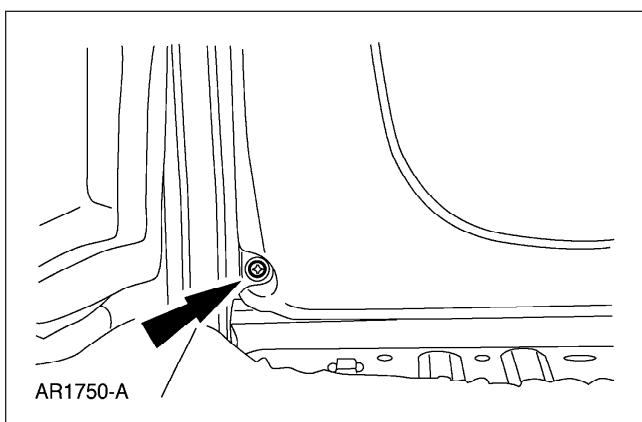


3. Quite el tornillo inferior del panel de la vestidura de la puerta.

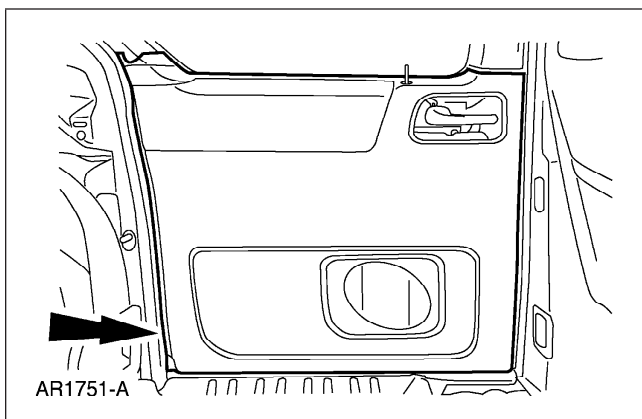


4. Retire el panel de vestidura de la puerta deslizante (27411).

Instalación


1. Para instalar, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.

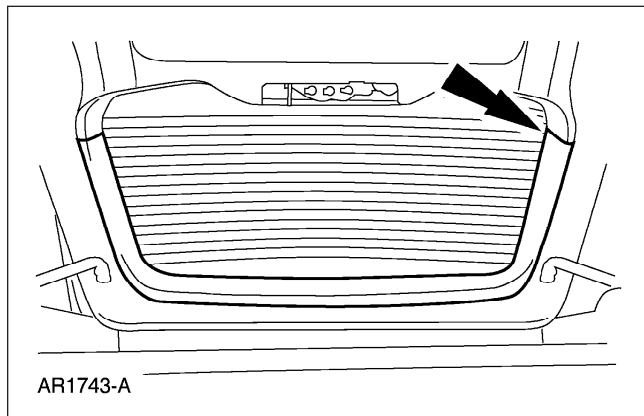DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)**Tablero —Puerta de compuerta levadiza****Desmontaje**

1. Desmonte la moldura de guarnición de la puerta levadiza.

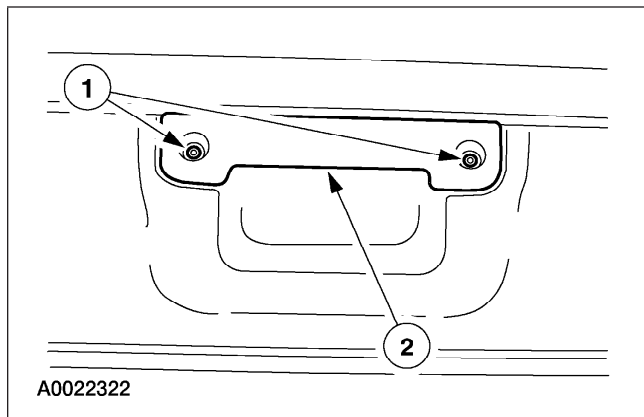

2. Desmonte la manija interior de la puerta levadiza.
 - 1 Quite los tornillos.
 - 2 Desmonte la manija.

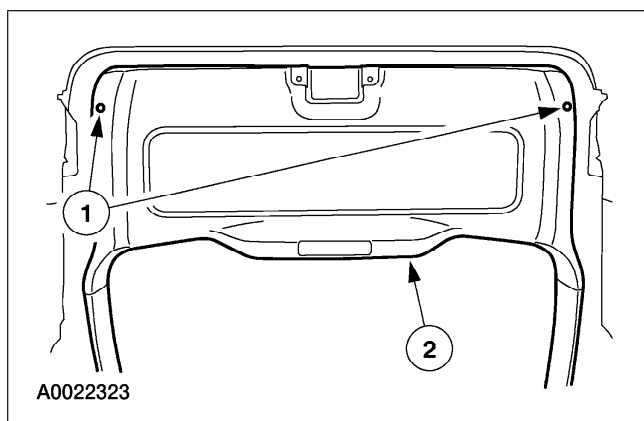



3. Desmonte el tablero de vestidura de la compuerta levadiza.
 - 1 Quite los tornillos.
 - 2 Retire el panel de vestidura.


Instalación

1. Para la instalación, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.


DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)**Tablero —Manija de puerta deslizable****Desmontaje**

1. Retire el panel de vestidura de la puerta deslizable (27411). Para más información refiérase a [Tablero—Puerta deslizable](#) en esta sección.
2. Desmonte las cubiertas del tornillo de la manija de la puerta deslizable.
3. Desmonte la manija de la puerta deslizable.

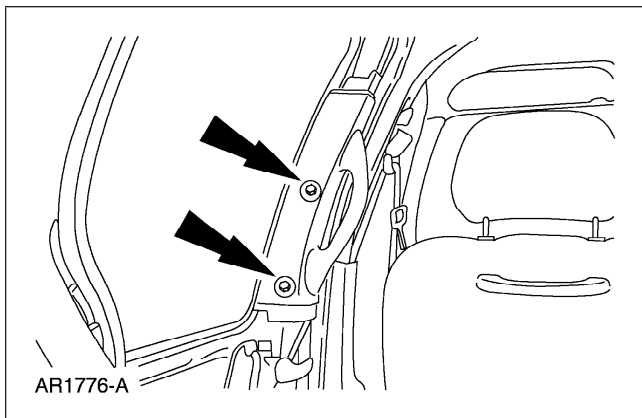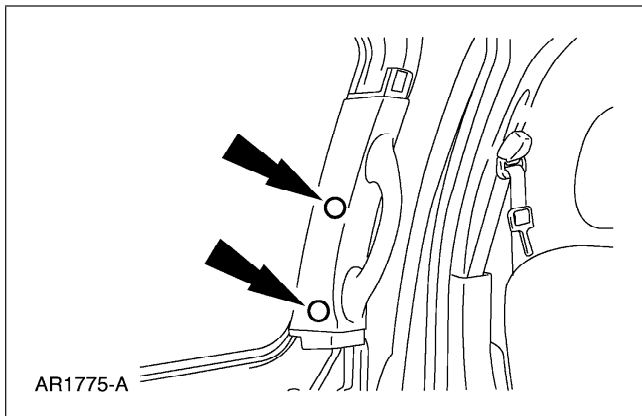


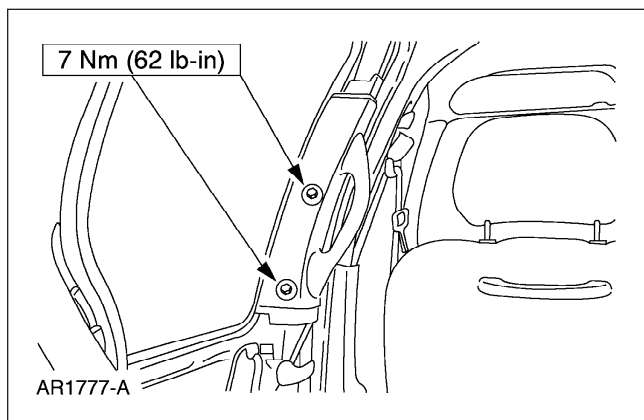DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)**Instalación**


1. Para la instalación, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.

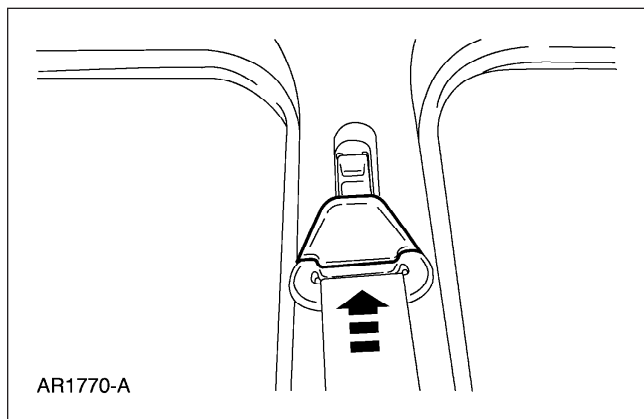Tablero —Pilar B Superior**Desmontaje**


1. Levante la cubierta guía del cinturón de seguridad.

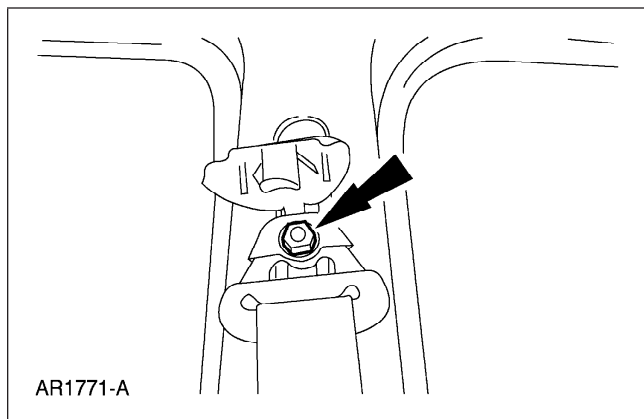


2. Desmonte la tuerca guía del cinturón de seguridad.

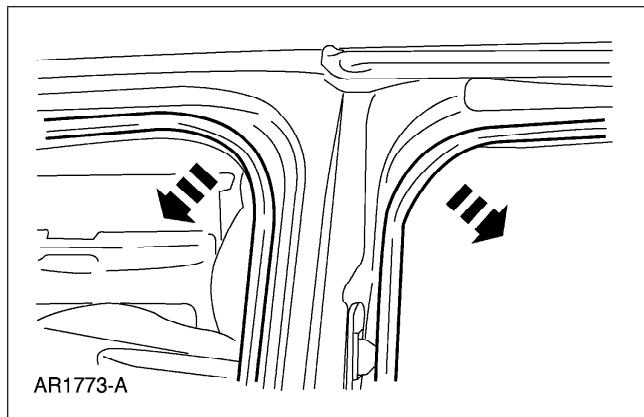DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

3. Coloque las gomas selladoras a un lado.

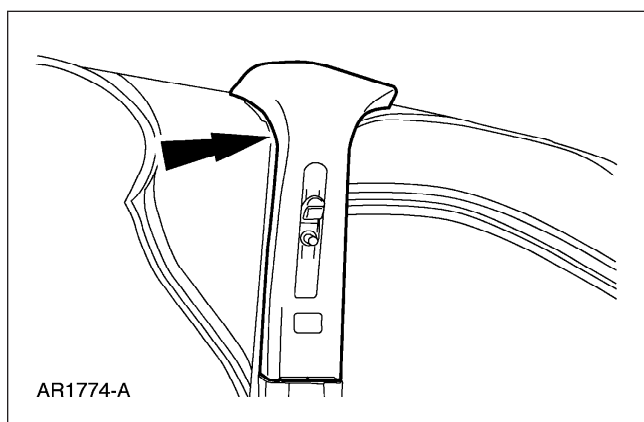


4. Desmonte el panel de vestidura superior del pilar B.

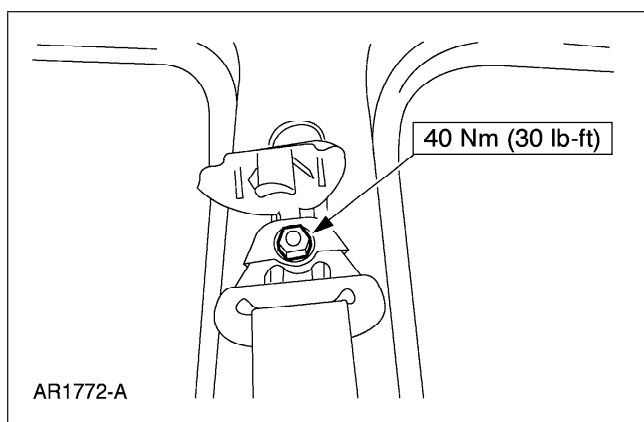
Instalación

1. Para la instalación, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.


2. Compruebe que el sistema de protección funcione correctamente.

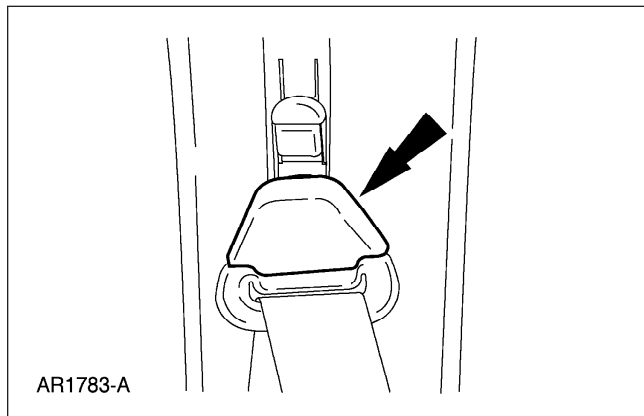DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)**Tablero —Pilar C superior****Desmontaje**


1. Levante la cubierta guía del cinturón de seguridad.

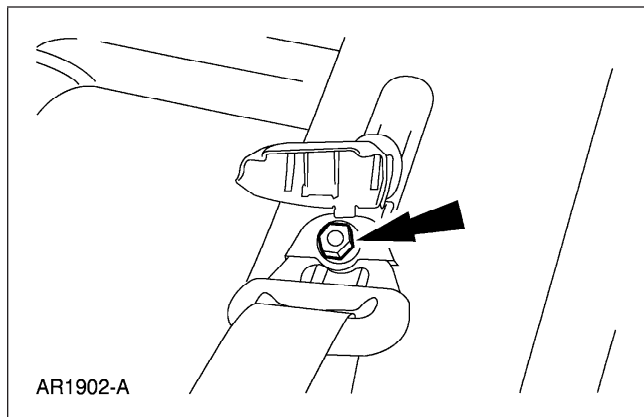


2. Desmonte la tuerca guía del cinturón de seguridad.

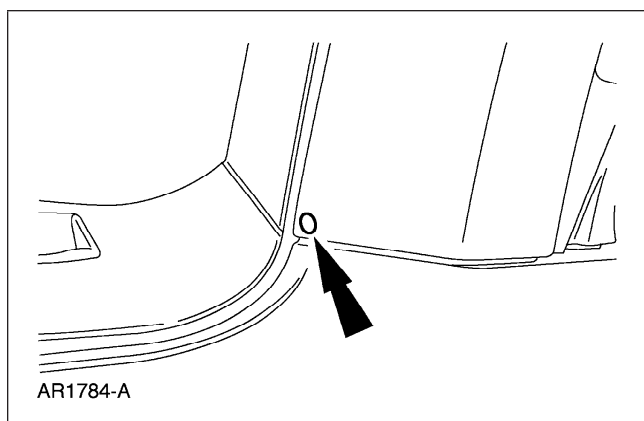


3. Desmonte el retenedor tipo pasador.

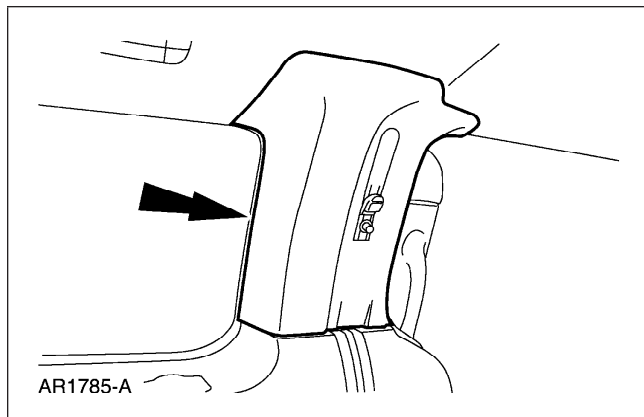
DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

4. Retire el panel de vestidura superior del pilar C.

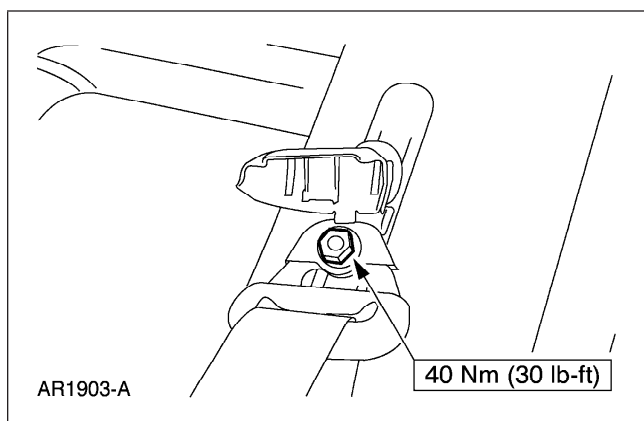
Instalación

1. Para instalar, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.
2. Compruebe que el sistema de protección funcione correctamente.

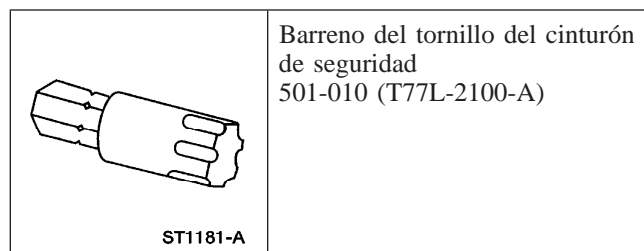
Tablero —Pilar D superior**Herramientas especiales**

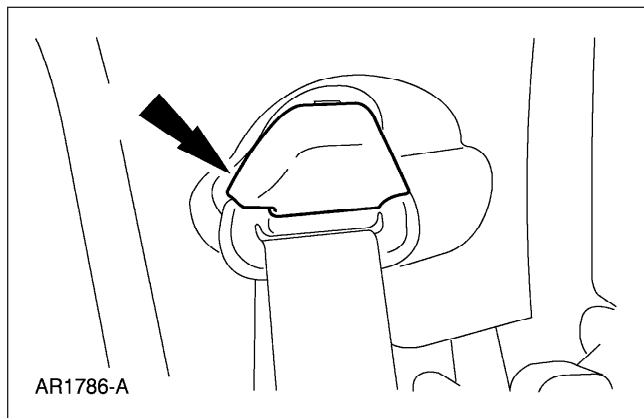DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)**Desmontaje e Instalación**


1. Levante la cubierta guía del cinturón de seguridad.

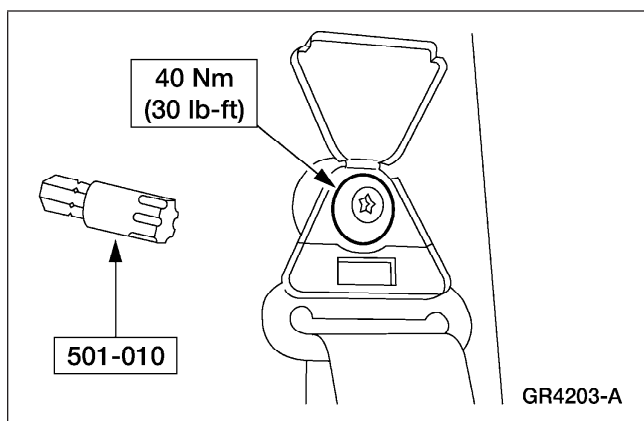

2. Usando la herramienta especial, desmonte el tornillo guía del cinturón de seguridad.

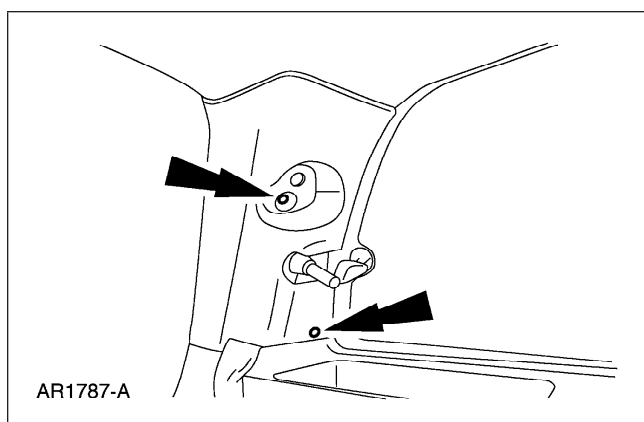


3. Desmonte el retenedor tipo pasador.

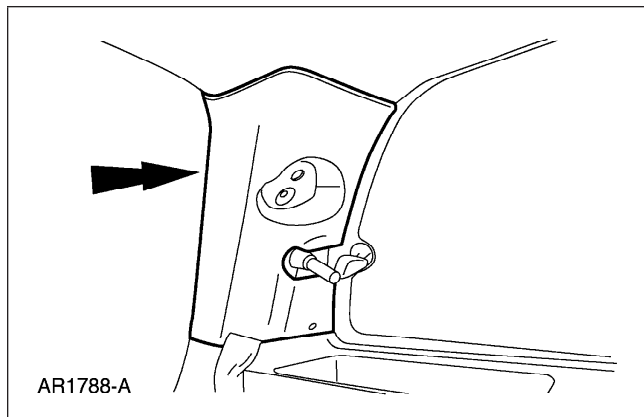
DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

4. Retire el panel de vestidura del pilar D superior.


5. Para instalar, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.
6. Verifique la operación correcta del sistema de protección.

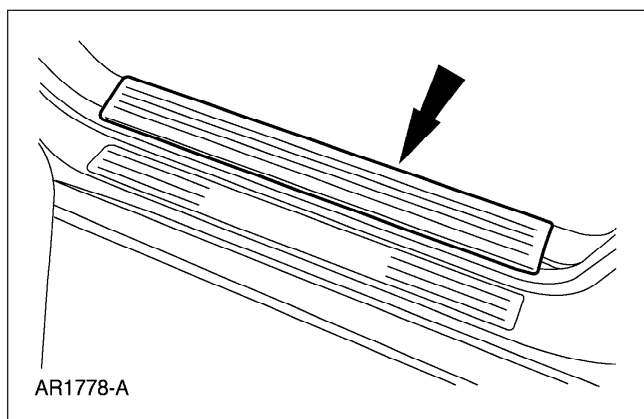Tablero —Pilar B inferior**Desmontaje**

1. Desmonte la placa de rozamiento (13208) de la puerta delantera.

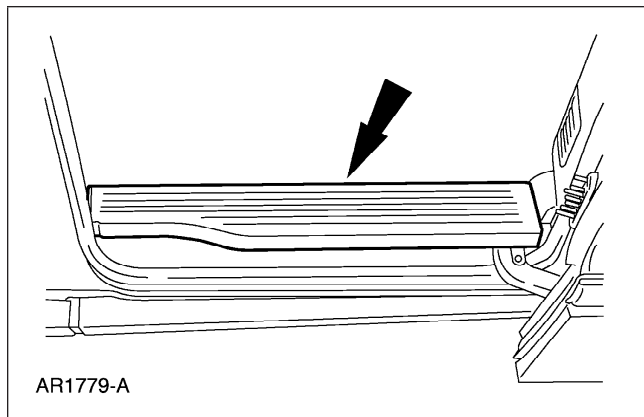DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)


2. Desmonte la placa de rozamiento (132A06) de la puerta deslizante.

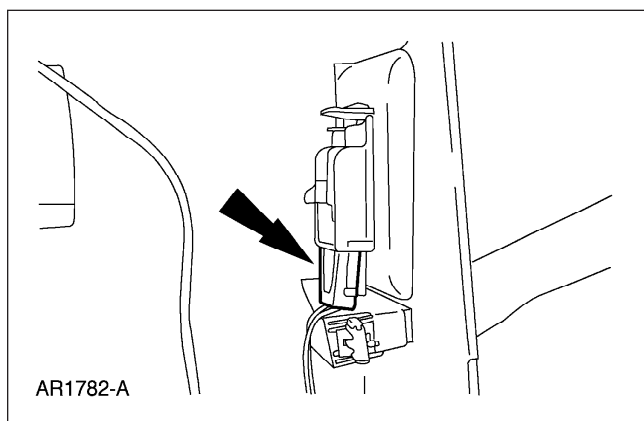


3. Desmonte el panel de vestidura superior del pilar B. Para más información refiérase a [Tablero—Pilar B Superior](#) en esta sección.
4. Retire el panel de vestidura.
5. Libere el cinturón de seguridad del panel de vestidura a través de la abertura.
6. Desconecte el conector de la luz del estribo de la puerta deslizante.

Instalación

1. Para instalar, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.
2. Compruebe que el sistema de protección funcione correctamente.

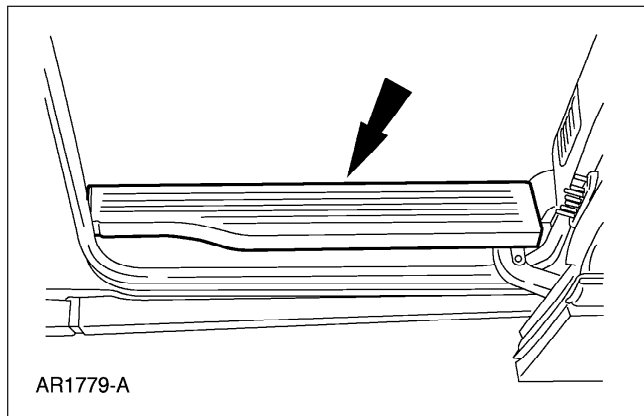
DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)**Tablero —Cuarto trasero****Desmontaje e Instalación**

1. Desmonte la placa de rozamiento (13208) de la puerta deslizante.

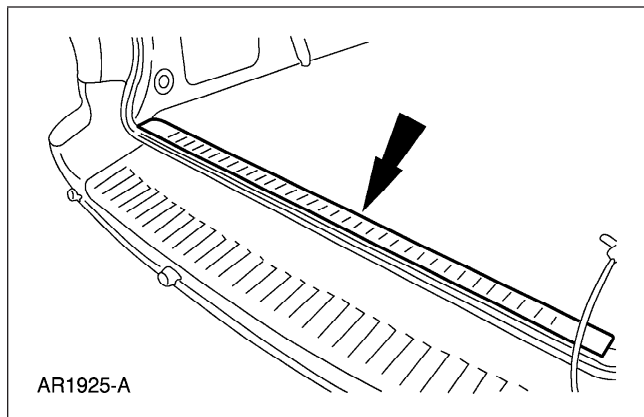


2. Desmonte la placa de rozamiento (404C06) de la compuerta levadiza.


3. Retire el panel de vestidura superior del pilar C. Para más información refiérase a [Tablero—Pilar C superior](#) en esta sección.
4. Retire el panel de vestidura del pilar D superior. Para más información refiérase a [Tablero—Pilar D superior](#) en esta sección.

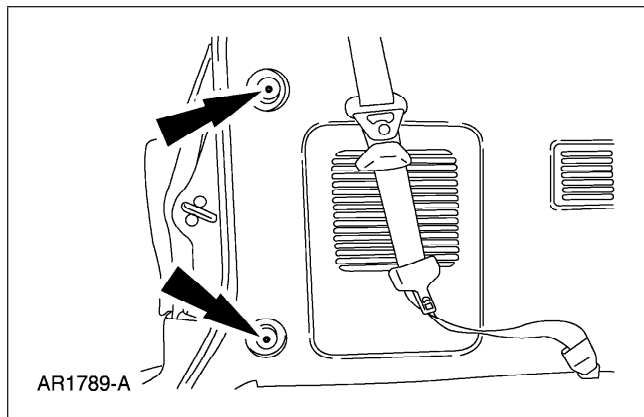DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

5. Desmonte los tornillos del panel de vestidura del cuarto trasero.

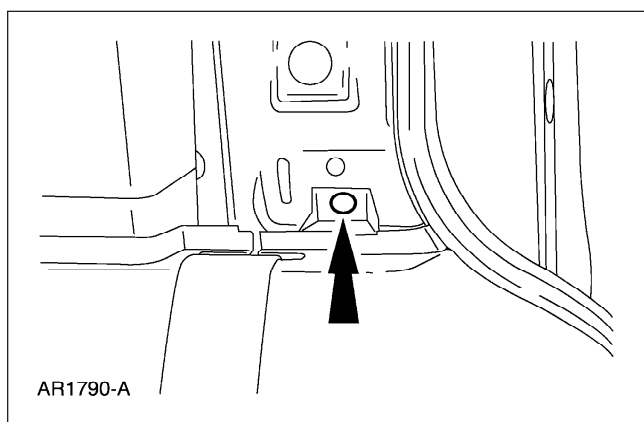

6. Desmonte el retenedor tipo pasador.


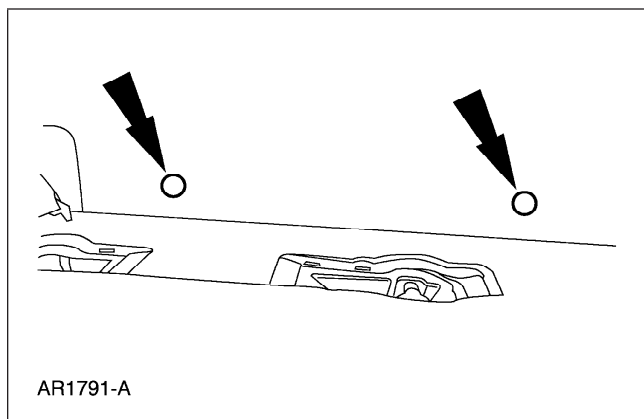


7. Desmonte los retenedores tipo pasador del panel de vestidura del cuarto trasero y el panel de vestidura del cuarto trasero (31012).


8. Para instalar, siga el procedimiento de desmontaje en orden inverso.
9. Compruebe que el sistema de protección funcione correctamente.

DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)**Toldo interior****Desmontaje**


1. Desconecte el cable a tierra de la batería. Para más información refiérase a [Sección 414-01](#).
2. Coloque a un lado las gomas selladoras de izquierda y derecha.

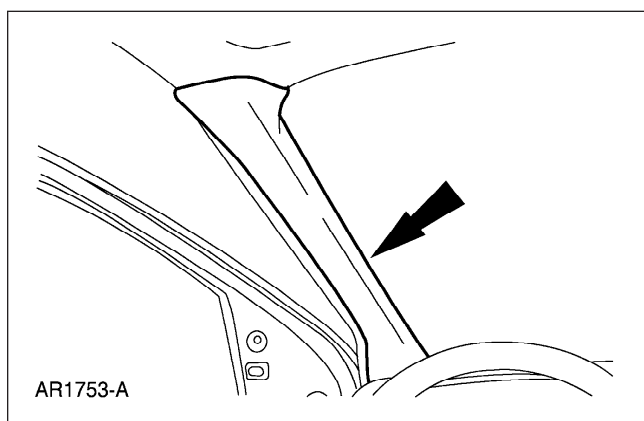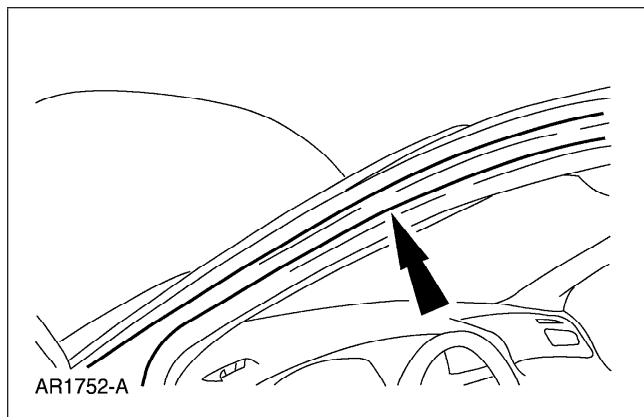


3. Desmonte las molduras laterales de guarnición del lado izquierdo y derecho del parabrisas.
4. Retire la vestidura superior del pilar B. Para más información refiérase a [Tablero—Pilar B Superior](#) en esta sección.
5. Retire la vestidura superior del pilar C. Para más información refiérase a [Tablero—Pilar C superior](#) en esta sección.
6. Retire la vestidura superior del pilar D. Para más información refiérase a [Tablero—Pilar D superior](#) en esta sección.

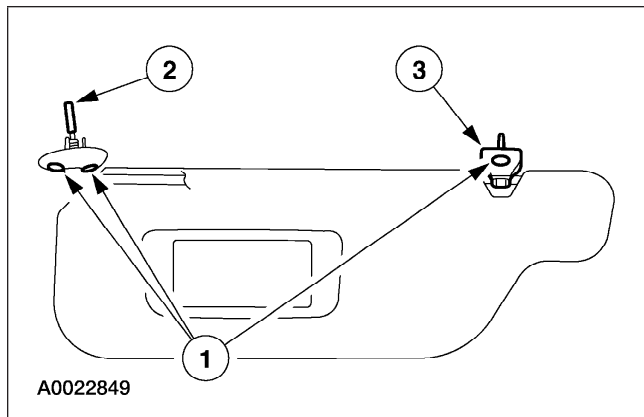DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)


7. Desmonte las dos viseras contra sol.
- 1 Quite los tornillos.
 - 2 Desconecte los conectores eléctricos.
 - 3 Retire los broches.

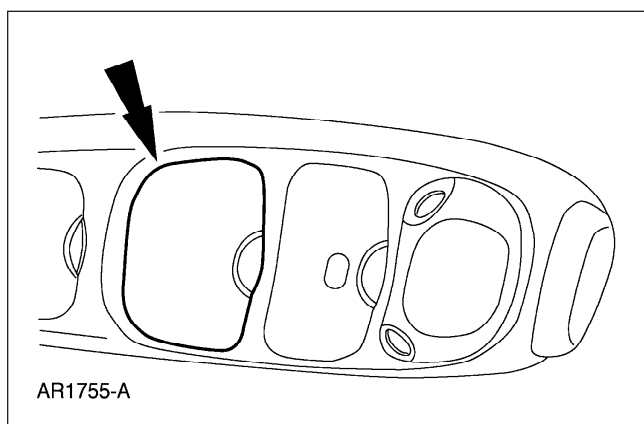

8. Abra la puerta de la consola de toldo, si así está equipado.

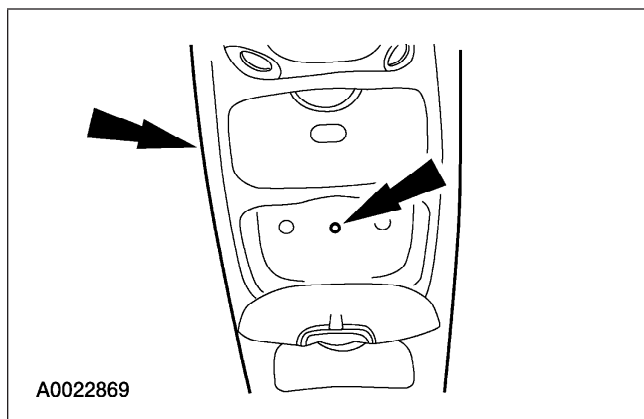


9. Desmonte el tornillo y la consola de toldo, si así está equipado.
- Desconecte los conectores eléctricos.

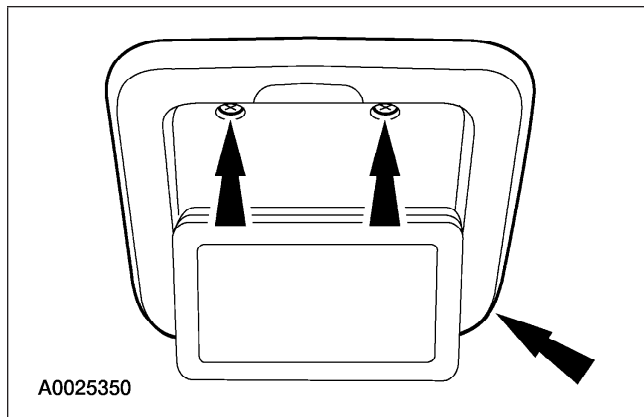
DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

10. Desmonte los tornillos y la pantalla de video, si así está equipado.


- Desconecte el conector eléctrico.

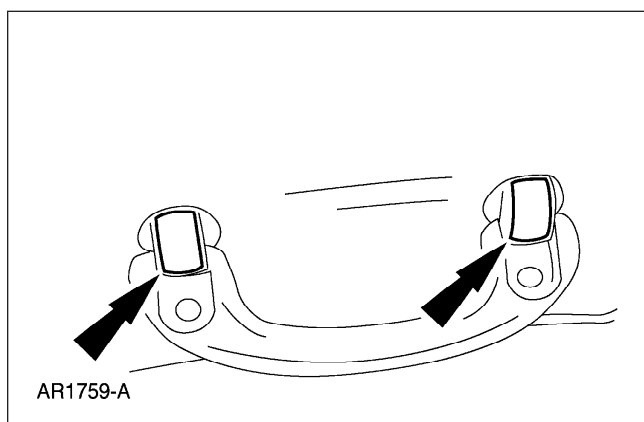

11. Abra las cubiertas del tornillo de la manija de ayuda.

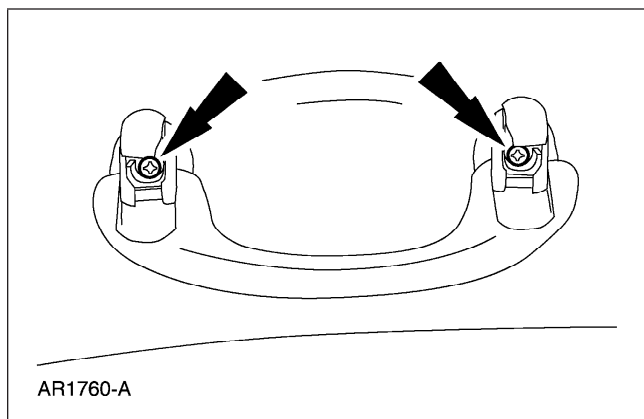


12. Desmonte los tornillos de la manija de ayuda y la manija de ayuda.

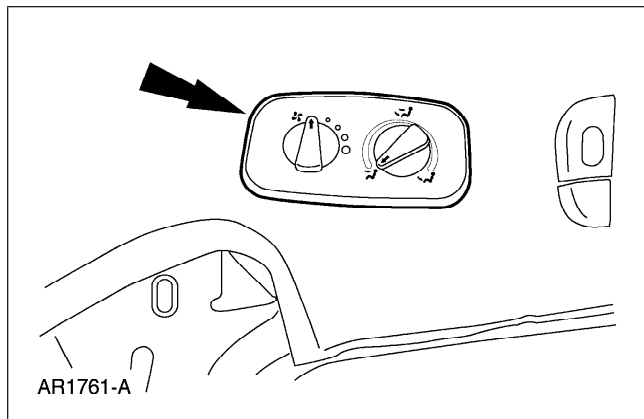
DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

13. Desmonte el control trasero del compartimiento de A/C, si así está equipado.

- Desconecte el conector eléctrico.

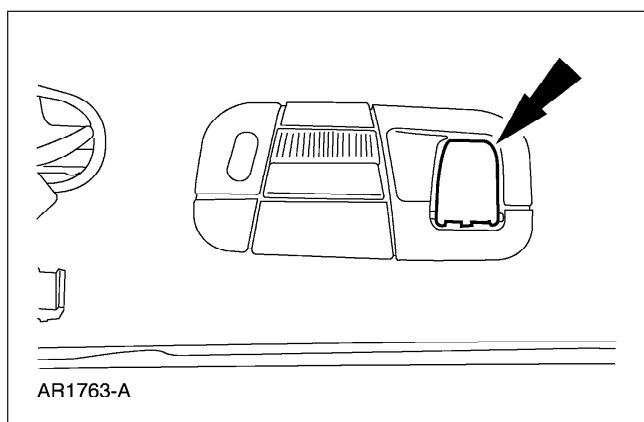


14. Abra los cuatro ensambles de gancho para ropa.

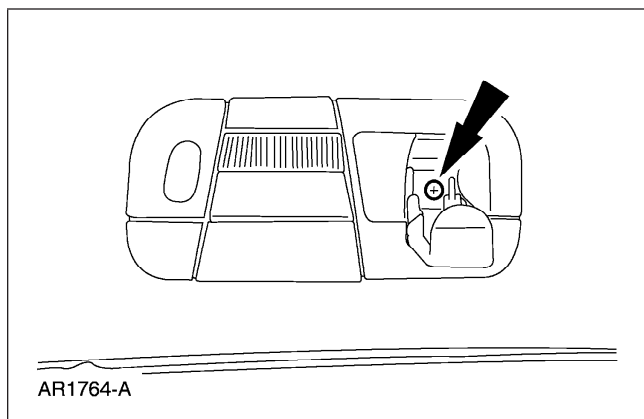


15. Desmonte los cuatro tornillos de ensambles de gancho para ropa y los cuatro ensambles de gancho para ropa.


- Desconecte los conectores eléctricos.

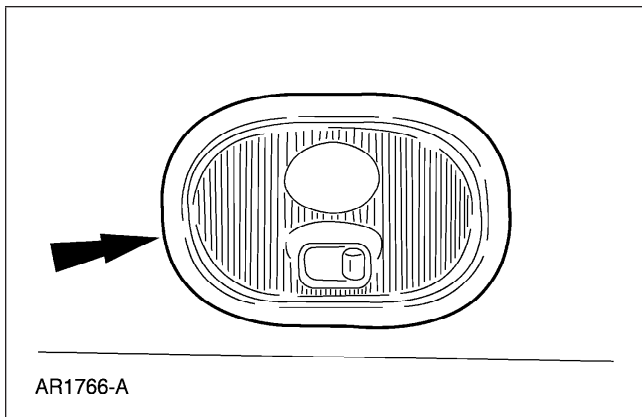DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

16. Retire el ensamble de la luz interior trasera.
 - Desconecte el conector eléctrico.

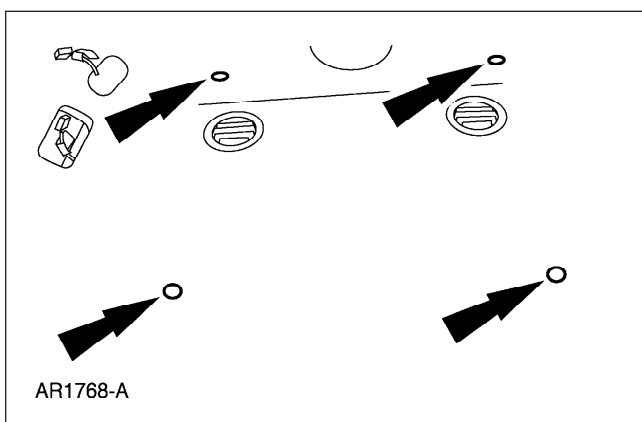

17. Desmonte los ocho retenedores tipo pasador.

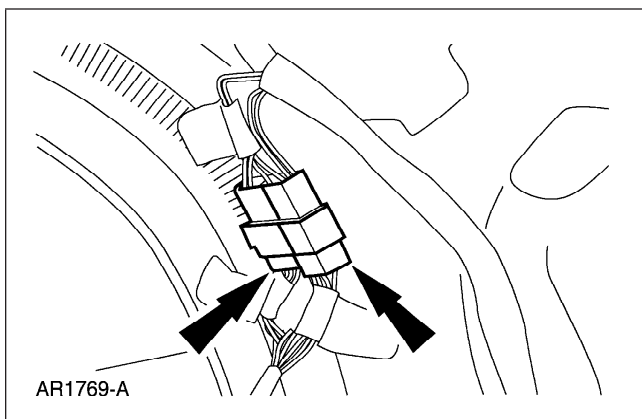


18. Desconecte los conectores eléctricos.


19. Retire el toldo interior.

Instalación


1. **NOTA:** Al doblar el toldo interior se requerirá la instalación de un toldo nuevo.
Levante el toldo interior a su posición.

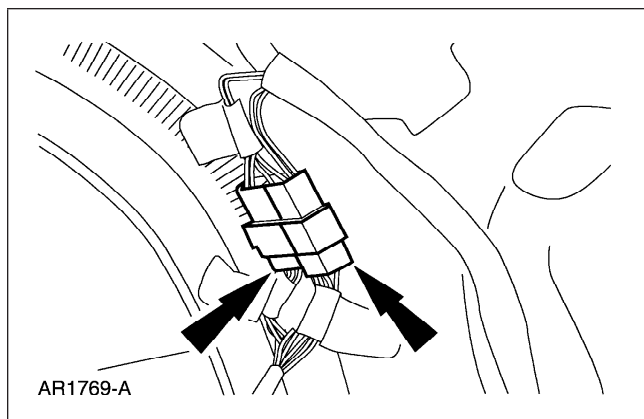DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)


2. Conecte los conectores eléctricos.

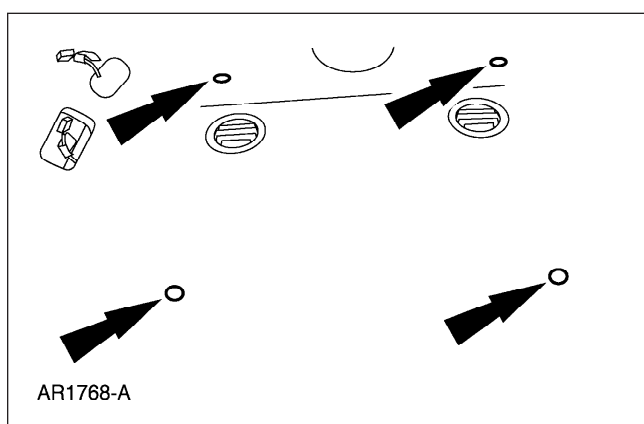


3. Instale los ocho retenedores tipo pasador.

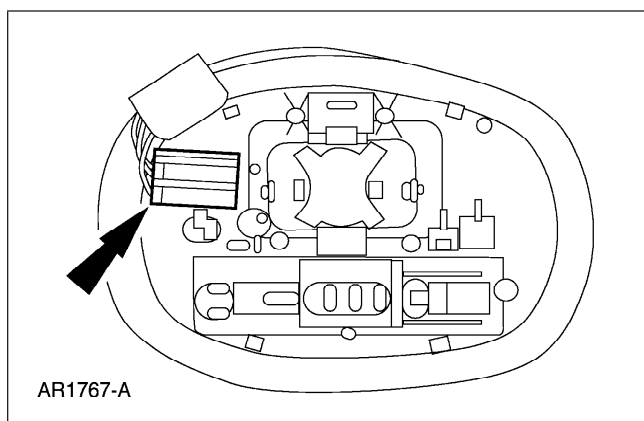


4. Conecte el conector eléctrico del ensamble de la luz interior trasera.

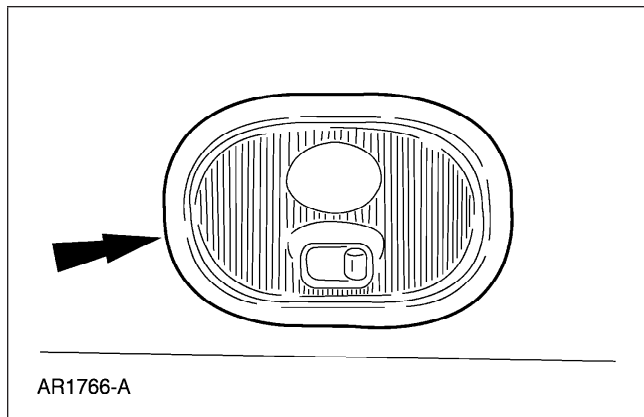DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)


5. Instale el ensamble de la luz interior trasera.

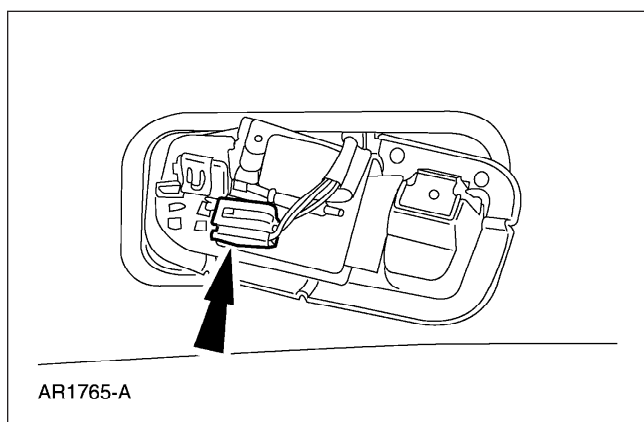


6. Conecte el conector eléctrico de la luz de cortesía en cada uno de los cuatro ensambles de gancho para ropa.

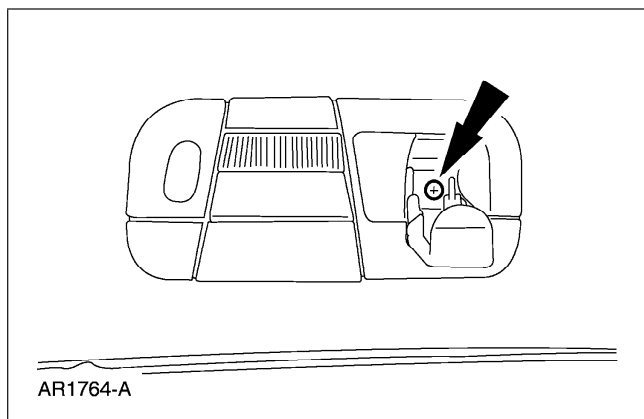


7. Instale los cuatro ensambles de gancho para ropa.

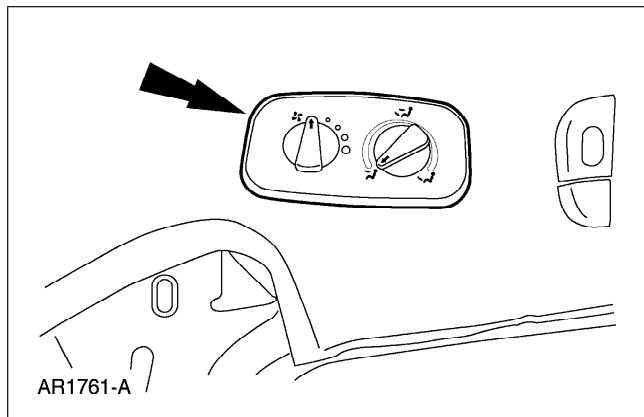DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)


8. Instale el control trasero del compartimiento del A/C, si así está equipado.
 - Conecte el conector eléctrico.

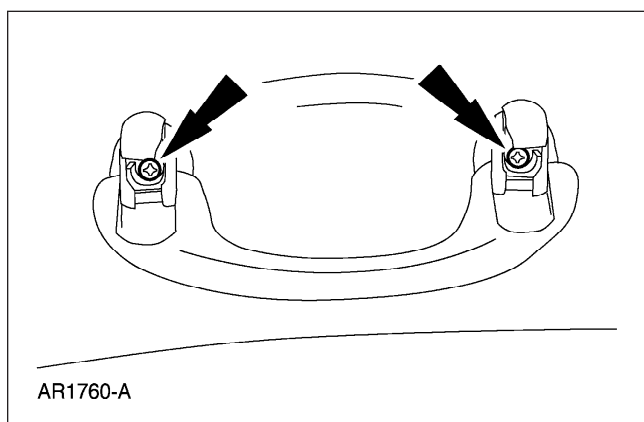

9. Instale la agarradera.

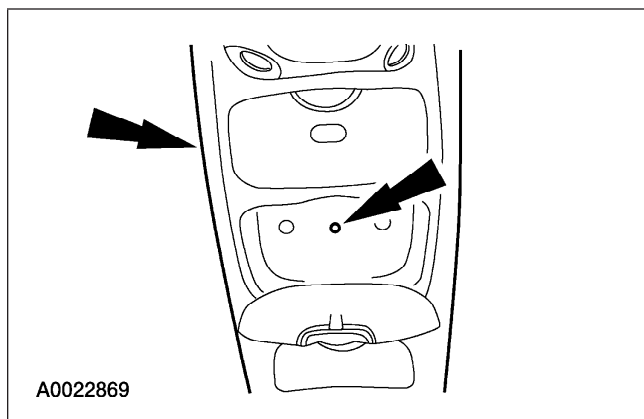


10. Coloque la consola de toldo e instale el tornillo, si así está equipado.
 - Conecte los conectores eléctricos.

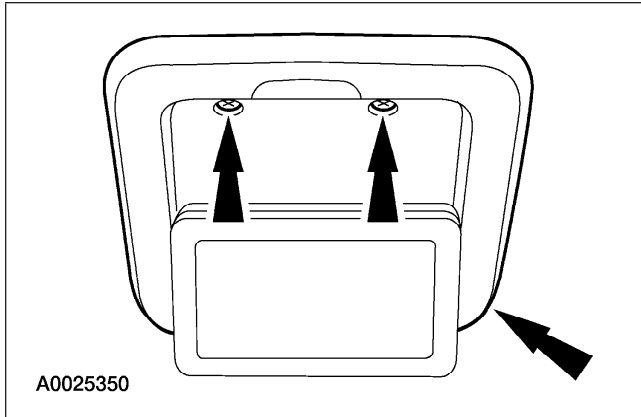DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

11. Coloque la pantalla de video e instale los tornillos, si así está equipado.

- Conecte el conector eléctrico.

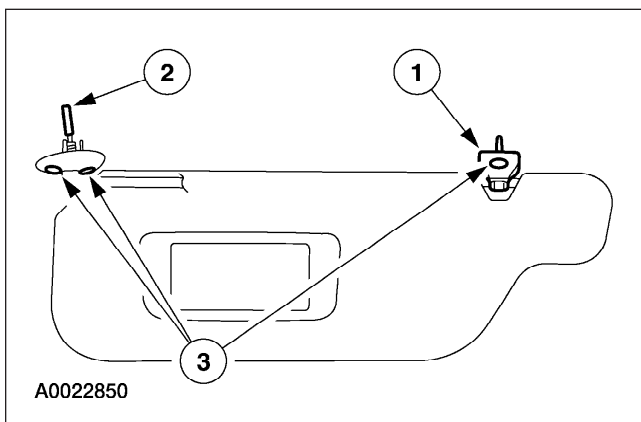

12. Instale las dos viseras contra sol.


- 1 Instale los broches.
- 2 Conecte los conectores eléctricos.
- 3 Instale los tornillos.

13. Instale el panel de vestidura superior del pilar D. Para más información refiérase a [Tablero—Pilar D superior](#) en esta sección.


14. Instale el panel de vestidura superior del pilar C. Para más información refiérase a [Tablero—Pilar C superior](#) en esta sección.

15. Instale el panel de vestidura superior del pilar B. Para más información refiérase a [Tablero—Pilar B Superior](#) en esta sección.

16. Instale las molduras laterales de guarnición del lado izquierdo y derecho del parabrisas.

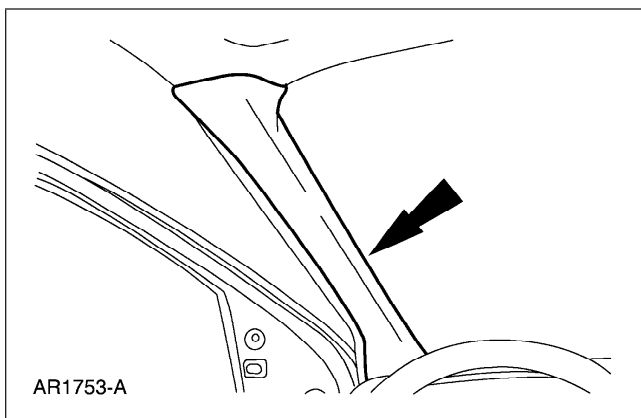

DESMONTAJE E INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

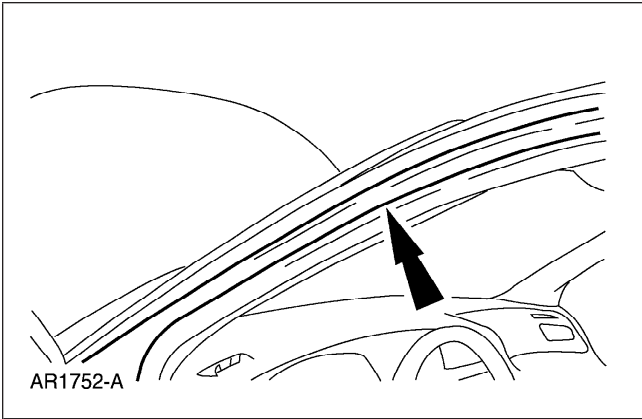

17. Instale las gomas selladoras del lado izquierdo y derecho.

18. Conecte el cable de tierra de la batería. Para más información refiérase a [Sección 414-01](#).

ESPECIFICACIONES

Pares de apriete

Descripción	Nm	lb-ft	lb-in
Tuerca de retención del pilar B al ajustador del tirante de hombro del cinturón de seguridad.	40	30	-
Tuerca de retención del pilar C al ajustador del tirante de hombro del cinturón de seguridad	40	30	-
Tornillo de retención del pilar D al ajustador del tirante de hombro del cinturón de seguridad	40	30	-

(CONTINUACIÓN)

Pares de apriete

Descripción	Nm	lb-ft	lb-in
Tornillo de retención de la manija de la puerta deslizando	7	-	62
Tornillo de la visera contra sol	2	-	18